


## Termékleírás

- Panel mérete** 1 219,2 mm hosszú x 177,8 mm széles x 5.7 mm vastag
- Csomagolás** 2,17 m<sup>2</sup>/doboz
- Összetétel**
  1. UV védőréteg és PU bevonat
  2. 0,55 mm kopóréteg
  3. Dekorréteg (film)
  4. Többrétegű PVC
  5. Merevítő PVC
  6. Zajcsökkentő és kényelem fokozó réteg (IXPE)
- Megjelenés** 4 oldalán mikrofózzolt
- Lerakás** Ragasztómentes klikkes rendszer (lásd a csomagoláson és weboldalunkon)


### A panel felépítése:

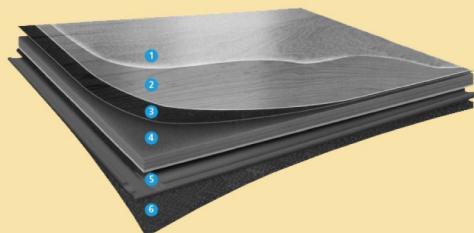

## Műszaki jellemzők

Követelmények szerinti besorolás: 42. osztály

Tulajdonság	Szabvány	Jellemző érték
Vastagság	EN 428	5.7 mm
Kopóréteg	EN 429	0,55 mm
Besorolás	EN 685	42. osztály
Tűzvesélyességi osztály	EN 13501 - 1	Bfl -s1 osztály
Tapadási tulajdonságok	DIN 51130 EN13893	R10 osztály DS osztály
Kopásállóság teszt	EN 660 - 1	Kiváló
Nyomásállóság	EN 433	<0,1 mm
Hőellenállás	DIN 52612	0,02 m2 K/W
Forgókerekes szék teszt (Castor szék teszt)	EN 425	Nincs változás, rongálódás
Fényállóság	ISO 105-B02	Nagyon jó
Kémiai anyagok elleni ellenállóképesség:	EN 423	OK
Padlófűtés		Igen , max. 27C°
Mérettartás	EN 434	<0,1%
Formaldehide kibocsátás	EN 717-1	E1



## Garancia

- Garancia: 10 év gyártói garancia

